

Elektrický čelní vysokozdvížený vozík li-ion

EFL252X2




Elektrický čelní vysokozdvížený vozík

OBEZNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.2	Model			EFL252X2
1.3	Pohon			Elektrický
1.4	Provozní typ			sedící obsluha
1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2500
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	495
1.9	Rozvor	y	mm	1650
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost		kg	4116
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem – přední/zadní		kg	5813/803
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	1805/2311
KOLA				
3.1	Typ kol			Vzdušnicové
3.2	Rozměr kol – přední (řídící, otočná)			7.00-12
3.3	Rozměr kol – zadní (nákladová)			18X7-8
3.5	Počet kol – zadní/přední (x = hnaná kola)			2x-/2
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	975
3.7	Rozchod kol - zadní	b ₁₁	mm	955
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru – vpřed/vzad	α/β	°	6/10
4.2	Stavební výška	h ₁	mm	2090
4.3	Volný zdvih	h ₂	mm	135
4.4	Výška zdvihu	h ₃	mm	3000
4.5	Výška stožáru, max.	h ₄	mm	4025
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆	mm	2170
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇	mm	1110
4.12	Výška tažného zařízení	h ₁₀	mm	295
4.19	Celková délka	l ₁	mm	3598
4.20	Délka vč. upínací desky	l ₂	mm	2528
4.21	Celková šířka	b ₁ /b ₂	mm	1154
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40x122x1070
4.23	Upínací deska DIN 15173, třída/typ A,B			2A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃	mm	1040
4.31	Světlá výška – pod stožárem, s nákladem	m ₁	mm	120
4.32	Světlá výška – ve středu rozvoru	m ₂	mm	150
4.34.1	Šířka prac. uličky pro palety 1000x1200 napříč	A _{st}	mm	3953
4.34.2	Šířka prac. uličky pro palety 800x1200 napříč	A _{st}	mm	4153
4.35	Poloměr otáčení	W _a	mm	2258
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	11/12
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,29/0,36
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,4/0,43
5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	15/15

5.10	Provozní brzda			hydraulická
5.11	Parkovací brzda			mechanická
HNACÍ JEDNOTKA				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min		kW	8
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	16
6.4	Kapacita baterie		V/Ah	80/100
OSTATNÍ ÚDAJE				
10.5	Konstrukce řízení			Hydraulické
10.7	Hladina hluku v úrovni ucha obsluhy		dB(A)	< 74

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez **předchozího upozornění**.

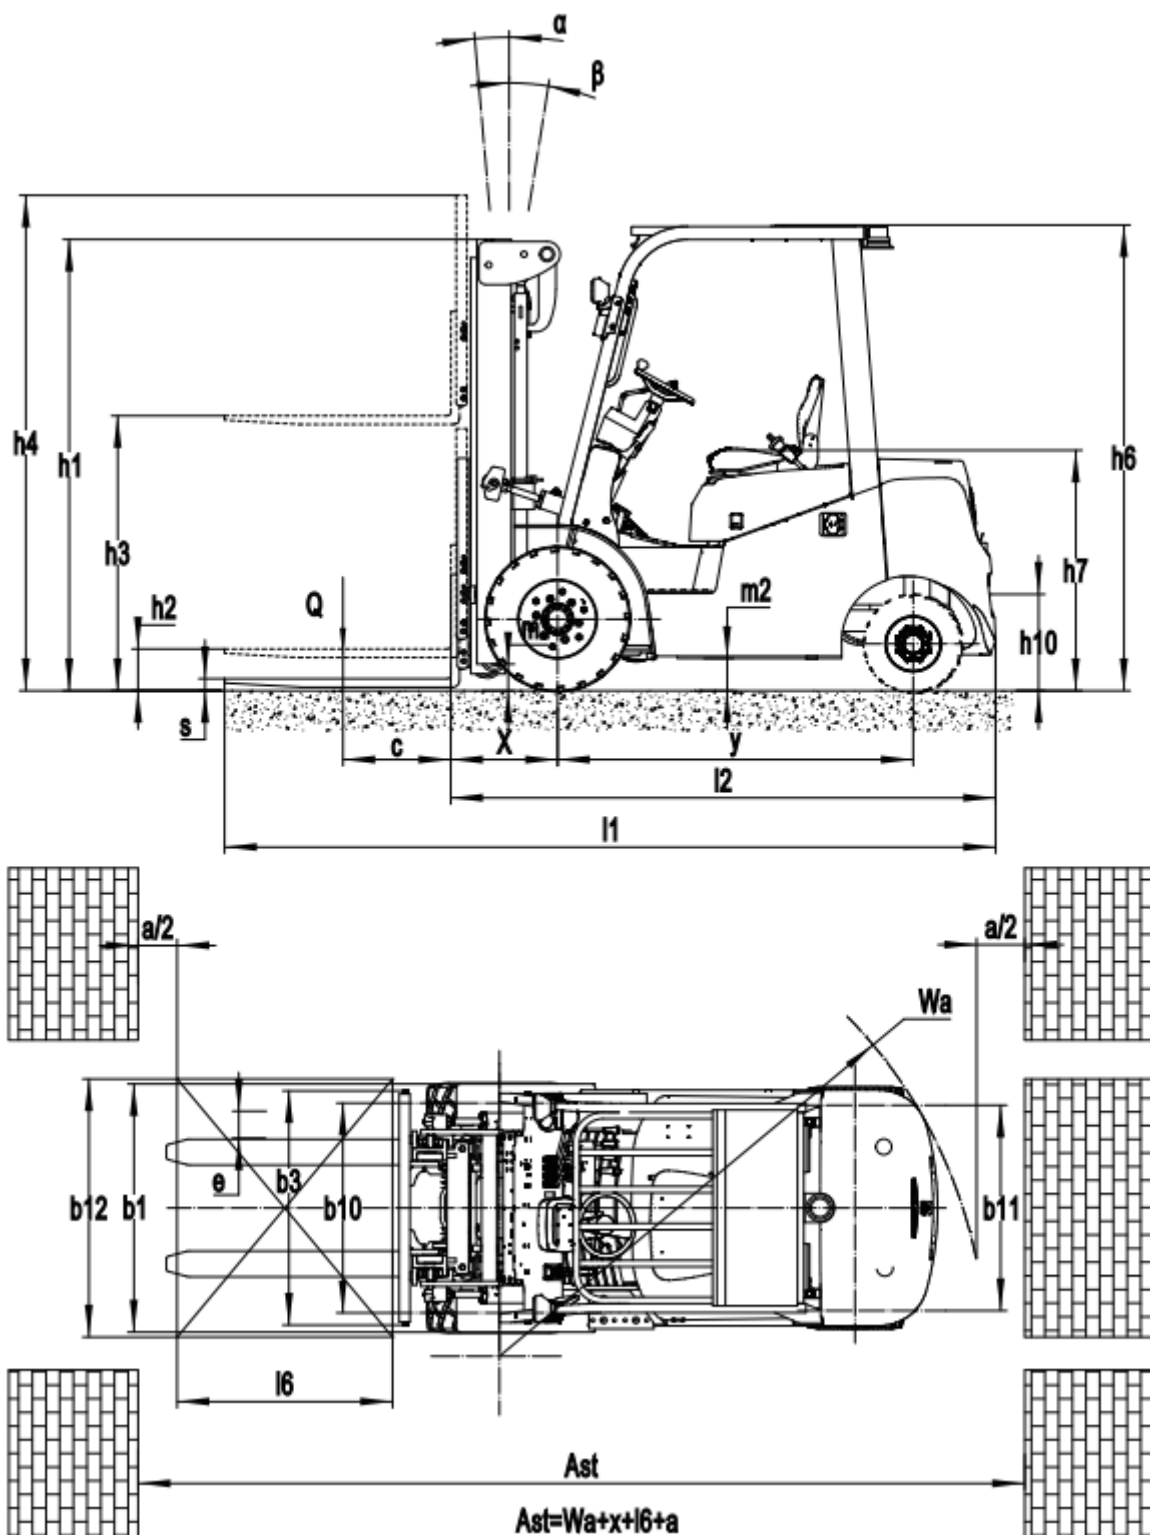

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

Typy stožáru	Výška zdvihu, h_3 [mm]	Výška stožáru min, h_1 [mm]	Výška stožáru max, h_4 [mm]		Volný zdvih, h_2 [mm]	
			Bez ochranného rámu	S ochranným rámem	Bez ochranného rámu	S ochranným rámem
DUPLEX S MALÝM VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2090	3565	4025	120	120
	3300	2240	3865	4325	120	120
	3500	2340	4065	4525	120	120
	3600	2390	4165	4625	120	120
	4000	2640	4565	5025	120	120
DUPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	3000	2035	3565	4025	1470	1010
	3300	2185	3865	4325	1620	1160
	3600	2335	4165	4625	1770	1310
TRIPLEX S VOLNÝM ZDVIHEM	4300	2035	4865	5325	1470	1010
	4500	2115	5065	5525	1550	1090
	4800	2220	5365	5825	1655	1195
	5000	2305	5565	6025	1740	1280

