

Samohybné nůžkové pracovní plošiny




GS™ - 1532

MODEL		GS™ - 1532
ROZMĚRY		
	Maximální pracovní výška	6,40 m
A	Maximální výška podlahy koše	4,40 m
B	Délka koše - vnější rozměry	1,63 m
	- s rozšířením	2,54 m
	Rozšíření koše	0,91 m
C	Šířka koše - vnější rozměry	0,74 m
	Výška okopové hrany	0,15 m
	Výška zábradlí	1,10 m
D	Výška plošiny - v transportní poloze	2,03 m
	- se složeným zábradlím	1,73 m
E	Délka - spuštěná	1,83 m
F	Šířka pracovní plošiny	0,81 m
G	Rozvor	1,32 m
H	Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	0,06 m
I	- vysunuté ochranné lišty	0,02 m

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Nosnost koše	272 kg
Rychlost pojezdu - spuštěná	4 km/h
Rychlost pojezdu - vysunutá	0,8 km/h
Stoupavost	30 %
Poloměr otáčení - vnitřní	0 m
Poloměr otáčení - vnější	1,55 m
Rychlost zdvihu/spuštění	16/29 s
Ovládání	proporcionální
Pohon	přední kola
Kotoučové brzdy	zadní kola
Pneumatiky (plné, neznačující)	30x11x20 cm

POHON	
Pohon	24V DC (4×6 V, 225 Ah baterie)
	1269 kg

HMOTNOST	
----------	--

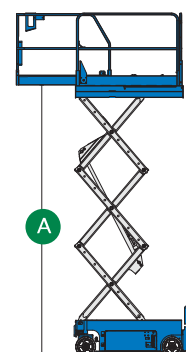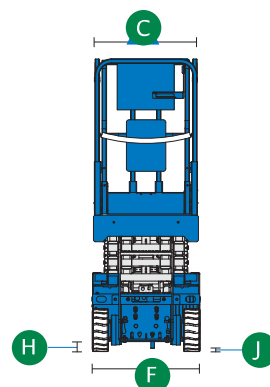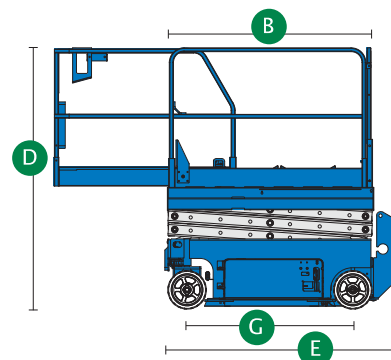

Základní parametry

GS™- 1532

- pracovní výška 6,40 m
- nosnost koše do 272 kg

Technické přednosti

- ocelový pracovní koš 1,63 x 0,74 m
- rozšíření pracovního koše o 0,91 m – 2,54 x 0,74 m
- pojezd v maximální výšce
- nulový vnitřní rádius otáčení
- pohon předních kol
- automatické dobíjení baterií
- nouzové spouštění koše z podvozku
- nouzové odbrzdění
- proporcionální ovládání jízdy
- rychloskopné zábradlí po celé délce pracovní plošiny
- diagnostický režim na ovládacím panelu
- ukazatel stavu nabití baterií na ovládacím panelu v koši
- bezpečnostní úchyty v koši pro postroj obsluhy
- ovládání plošiny z podvozku i z koše
- stop tlačítko nouzového vypnutí na podvozku i v koši
- volba 2 rychlostí jízdy
- volba 2 rychlostí zdvihu koše
- kola z plné gumy, neznačující
- bezpečnostní lišty na podvozku - pothole
- zvuková signalizace při pojezdu a spouštění koše
- zvuková signalizace 3° náklonu plošiny
- výstražný klakson
- počítadlo pracovních hodin
- závěsná oka pro nakládku jeřábem
- kapsy na podvozku pro zasunutí paletizačních vidlí
- maximální počet osob v koši - 2

Pohon

- 24 V DC (4x6 V, 225 Ah baterie)
- automatická dobíječka baterií 20 A
- množství hydraulického oleje v systému 14,2 l

Volitelná výbava

- zásuvka v koši, proudový chránič - 230 V/10 A
- vedení tlakového vzduchu do pracovního koše
- zdvojený zábleskový maják na podvozku
- bezúdržbové baterie
- centrální dolévání baterií
- biologicky odbouratelný olej



AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ



Genie
A TEREK BRAND