

CESAB B300/B400 1.5 - 2.0 t

Čelní vysokozdvížný vozík - elektrický 3 a 4-kolový



Technická specifikace



CESAB B315 - B316L Technická specifikace

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Označení modelu	B 315	B 316	B 316L
1.3	Pohon	Elektrický	Elektrický	Elektrický
1.4	Typ ovládání	Sedící obsluha	Sedící obsluha	Sedící obsluha
1.5	Nosnost	Q [t]	1,5	1,6
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	500	500
1.8	Vzdálenost od osy kola k čelu vidlic (b)	x [mm]	351,5	351,5
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1262	1370
1478				
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost (a)	kg	3044	3067
3104				
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní	kg	3947 / 597	4110 / 557
4118 / 586				
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní	kg	1434 / 1610	1515 / 1552
1596 / 1508				
KOLA				
3.1	Typ kol* (c)	C / SE	C / SE	C / SE
3.2	Rozměr kol - přední	432x152 / 18x7-8	432x152 / 18x7-8	432x152 / 18x7-8
3.3	Rozměr kol - zadní	381x127 / 140/55-9	381x127 / 140/55-9	381x127 / 140/55-9
3.5	Počet kol - přední/zadní (x = hnaná kola)	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Rozchod kol, přední (c)	b ₁₀ [mm]	889 / 901	889 / 901
3.7	Rozchod kol, zadní (c)	b ₁₁ [mm]	192 / 185	192 / 185
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad (e)	α / β [°]	5° / 7°	5° / 7°
4.2	Výška zved. zařízení min.	h ₁ [mm]	2160	2160
4.3	Volný zdvih	h ₂ [mm]	80	80
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	3170	3170
4.5	Výška zvedacího zařízení max.	h ₄ [mm]	3720	3720
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆ [mm]	2050	2050
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇ [mm]	937	937
4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀ [mm]	500	500
4.19	Celková délka (b)	l ₁ [mm]	2803	2886
2994				
4.20	Délka včetně upínací desky (b)	l ₂ [mm]	1803	1886
1994				
4.21	Šířka vozíku	b ₁ , b ₂ [mm]	1050	1050
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	35x100x1000	35x100x1000
4.23	Upínací deska DIN 15173, A,B	II A	II A	II A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃ [mm]	1020	1020
4.31	Světlost pod zvedacím zařízením	m ₁ [mm]	100	100
4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂ [mm]	90	90
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200) napříč	Ast [mm]	3130	3213
3321				
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200) podélně	Ast [mm]	3254	3336
3444				
4.35	Poloměr otáčení	Wa [mm]	1451,5	1534,5
1642,5				
4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃ [mm]	---	---

PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost jeezdu, s nákladem/bez nákladu	km/h	16 / 16	16 / 16
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,4/0,6	0,4/0,6
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,55 / 0,50	0,55 / 0,50
5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu	N	5200/5400	5200/5400
5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu, S2 5-ti min hodnocení (d)	N	14450/15000	14450/15000
5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu, S2-30 min. hodnocení	%	14/16,5	13,5/ 16
13,5/ 16				
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu, S2 5-ti minutové hodnocení (d)	%	28 / 32	27 / 31
27 / 31				
5.9	Doba zrychlení, s/bez nákladu	s	---	---
5.10	Brzda	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60-ti min. zatížení	kW	6 x 2	6 x 2
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%	kW	15,8	15,8
6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36 A, B, C, č.			
6.4	Kapacita baterie (5 h)	V/Ah	48 / 420-500	48 / 525-625
48 / 690-750				
6.5	Hmotnost baterie	kg	708	856
1013				
6.6	Spotřeba energie při zrychlení s VDI cyklem	kWh/h	---	---

OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET
8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení	bar	140	140

a) s baterií (akumulátorem), b) s integrovaným bočním posuvem + 34mm; c) C/SE (CE = plné (obruč), SE = superelastické, PN - vzdušnicové, TW = twin = dvojmontáž); d) uvedené výkony se vztahují na výkon hnacích motorů; e) 5° náklon vzad s předním sklem a kabinou. Pozor: pokud není uvedeno jinak, všechny parametry jsou naměřené u zaježého stroje v perfektním technickém stavu, se smíšenými homologovanými pneumatikami a za optimálních prac. podmínek, při napětí naprázdno rovnající se nominální hodnotě a plně nabitou baterií. Jiný výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.




CESAB B318 - B320 Technická specifikace

CHARACTERISTICS				
1.1	Výrobce	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Označení modelu	B 318	B 318L	B 320
1.3	Pohon	elektrický	elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání	sedící obsluha	sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Nosnost	Q [t]	1,8	2,0
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	500	500
1.8	Vzdálenost od osy kola k čelu vidlic (b)	x [mm]	365,5	365,5
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1370	1478
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost (a)	kg	3299	3333
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní	kg	4540 / 559	4545 / 588
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní	kg	1603 / 1696	1691 / 1642
			1685 / 1798	
KOLA				
3.1	Typ kol* (c)	C / SE	C / SE	C / SE
3.2	Rozměr kol - přední	457x178 / 200/50-10	457x178 / 200/50-10	457x178 / 200/50-10
3.3	Rozměr kol - zadní	381x127 / 140/55-9	381x127 / 140/55-9	381x127 / 140/55-9
3.5	Počet kol - přední/zadní (x = hnaná kola)	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Rozchod kol, přední (c)	b ₁₀ [mm]	879 / 916	879 / 916
3.7	Rozchod kol, zadní (c)	b ₁₁ [mm]	192 / 185	192 / 185
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad (e)	α / β [°]	5° / 7°	5° / 7°
4.2	Výška zved. zařízení min.	h ₁ [mm]	2160	2160
4.3	Volný zdvih [mm]	h ₂ [mm]	80	80
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	3170	3170
4.5	Výška zvedacího zařízení max.	h ₄ [mm]	3720	3720
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆ [mm]	2050	2050
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇ [mm]	937	937
4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀ [mm]	500	500
4.19	Celková délka (b)	l ₁ [mm]	2925	3008
4.20	Délka včetně upínací desky (b)	l ₂ [mm]	1925	2008
4.21	Šířka vozíku (c)	b ₁ /b ₂ [mm]	1057 / 1109	1057 / 1109
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	35x120x1000	35x120x1000
4.23	Upínací deska DIN 15173 A, B		II A	II A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃ [mm]	1020	1020
4.31	Světlost pod zvedacím zařízením	m ₁ [mm]	100	100
4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂ [mm]	90	90
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200) napříč	Ast [mm]	3251	3334
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200) podélně	Ast [mm]	3375	3458
4.35	Poloměr otáčení	Wa [mm]	1559,5	1642,5
			1667,5	
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost jeezdu, s nákladem/bez nákladu	km/h	16 / 16	16 / 16
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,4/0,6	0,4/0,6
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,55 / 0,50	0,55 / 0,50
5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu	N	5200/5400	5200/5400
5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu, S2 5-ti min hodnocení (d)	N	14450/15000	14450/15000
5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu, S2-30 min. hodnocení	%	13 / 15,5	13 / 15,5
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu, S2 5-ti minutové hodnocení (d)	%	25 / 30	23 / 29
5.9	Doba zrychlení s/bez nákladu	s	---	---
5.10	Brzda		elektro/hydraulická	elektro/hydraulická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60-ti min. zatížení	kW	6 x 2	6 x 2
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%	kW	15,8	15,8
6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, č.			
6.4	Kapacita baterie (5 h)	V/Ah	48 / 525-625	48 / 690-750
6.5	Hmotnost baterie	kg	856	1013
6.6	Spotřeba energie při zrychlení s VDI cyklem	kWh/h	---	---
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu		Inverter MOSFET	Inverter MOSFET
8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení	bar	140	140

a) s baterií (akumulátorem), b) s integrovaným bočním posuvem + 34mm; c) C/SE (CE = plně (obruč), SE = superelastické, PN - vzdušnicové, TW = twin = dvojmontáž); d) uvedené výkony se vztahují na výkon hnacích motorů; e) 5° náklon vzad s předním sklem a kabinou. Pozor: pokud není uvedeno jinak, všechny parametry jsou naměřené u zajištěného stroje v perfektním technickém stavu, se smíšenými homologovanými pneumatikami a za optimálních prac. podmínek, při napětí naprázdno rovnající se nominální hodnotě a plně nabitou baterií. Jiný výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.



CESAB B315 - B320 Technický nákres

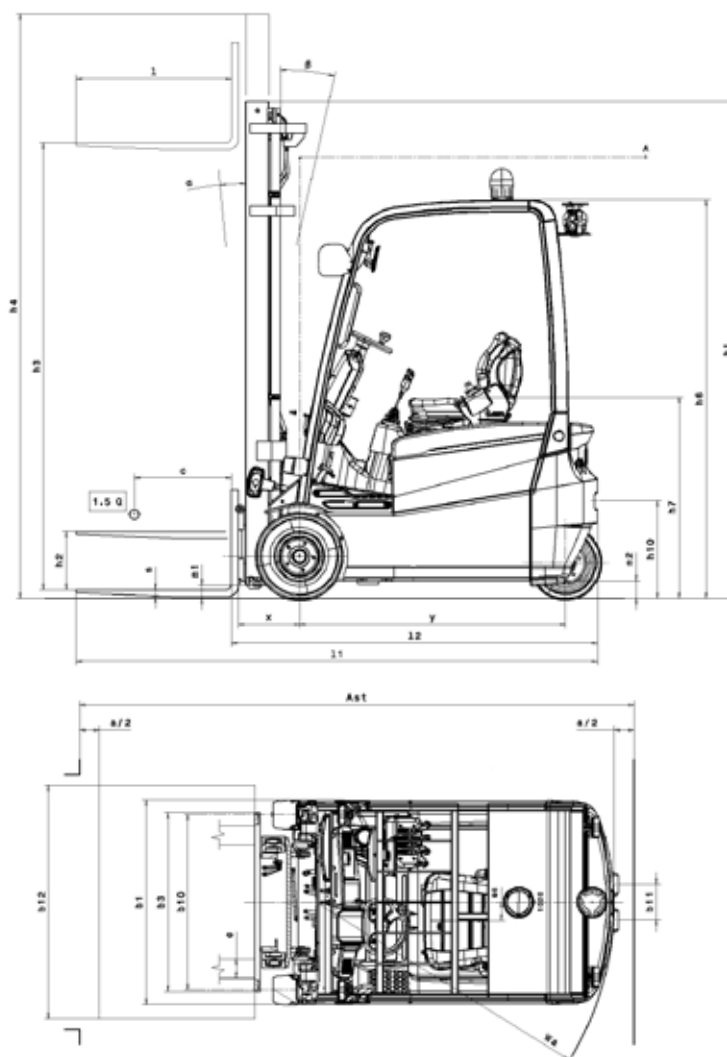

Specifikace zvedacích zařízení

Duplex NFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	80		
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	3720	4220	4520
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex FFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	1580	1830	1980
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	3750	4250	4550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Triplex FFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	4470	4670	4970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2060	2160	2260
h ₂	Volný zdvih	1480	1580	1680
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	5050	5250	5550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex NFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	80		
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	3720	4220	4520
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex FFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	1580	1830	1980
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	3750	4250	4550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Triplex FFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	4470	4670	4970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2060	2160	2260
h ₂	Volný zdvih	1480	1580	1680
h ₄	Výška zv.zař.při max.zdv.	5050	5250	5550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

* NFL - malý volný zdvih

* FFL - velký volný zdvih

CESAB B415 - B416L Technická specifikace

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Označení modelu	B 415	B 416	B 416L
1.3	Pohon	elektrický	elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání	sedící obsluha	sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Nosnost	Q [t]	1,5	1,6
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	500	500
1.8	Vzdálenost od osy kola k čelu vidlic (b)	x [mm]	351,5	351,5
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1312	1420
1528				
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost (a)	kg	2991	3055
3239				
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní	kg	3894 / 597	4067 / 588
4083 / 756				
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní	kg	1421 / 1570	1508 / 1547
1592 / 1647				
KOLA				
3.1	Typ kol* (c)	C / SE	C / SE	C / SE
3.2	Rozměr kol - přední	432x152 / 18x7-8	432x152 / 18x7-8	432x152 / 18x7-8
3.3	Rozměr kol - zadní	381x127 / 16x6-8	381x127 / 16x6-8	381x127 / 16x6-8
3.5	Počet kol - přední/zadní (x = hnaná kola)	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Rozchod kol, přední (c)	b10 [mm]	889 / 901	889 / 901
3.7	Rozchod kol, zadní (c)	b11 [mm]	841 / 842	841 / 842
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad (e)	α / β [°]	5° / 7°	5° / 7°
4.2	Výška zved. zařízení min.	h ₁ [mm]	2160	2160
4.3	Volný zdvih	h ₂ [mm]	80	80
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	3170	3170
4.5	Výška zvedacího zařízení max.	h ₄ [mm]	3720	3720
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆ [mm]	2050	2050
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇ [mm]	937	937
4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀ [mm]	500	500
4.19	Celková délka (b)	l ₁ [mm]	2946	3054
3162				
4.20	Délka včetně upínací desky (b)	l ₂ [mm]	1946	2054
2162				
4.21	Šířka vozíku	b ₁ /b ₂ [mm]	1050	1050
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	35x100x1000	35x100x1000
4.23	Upínací deska DIN 15173, Třída/druh A,B	II A	II A	II A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃ [mm]	1020	1020
4.31	Světlost pod zvedacím zařízením	m ₁ [mm]	100	100
4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂ [mm]	90	90
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200) napříč	Ast [mm]	3224	3329
3436				
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200) podélně	Ast [mm]	3379	3483
3589				
4.35	Poloměr otáčení	Wa [mm]	1616	1719
1823				
4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃ [mm]	205	196
186				
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost pojezdu, s nákladem/bez nákladu	km/h	19 / 19	19 / 19
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,4/0,6	0,4/0,6
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,55 / 0,50	0,55 / 0,50
5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu	N	5200/5400	5200/5400
5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu, S2 5-ti min hodnocení (d)	N	14450/15000	14450/15000
5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu, S2-30 min. hodnocení	%	14/16,5	13,5/ 16
13,5/ 16				
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu, S2 5-ti minutové hodnocení (d)	%	28 / 32	27 / 31
5.9	Doba zrychlení s/bez nákladu	s	---	---
5.10	Brzda	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60-ti min. zatížení	kW	6 x 2	6 x 2
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%	kW	15,8	15,8
6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, č.			
6.4	Kapacita baterie (5 h)	V/Ah	48 / 420-500	48 / 525-625
48 / 690-750				
6.5	Hmotnost baterie	kg	708	856
1013				
6.6	Spotřeba energie při zrychlení s VDI cyklem	kWh/h	---	---
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET
8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení	bar	140	140

a) s baterií (akumulátorem), b) s integrovaným bočním posuvem + 34mm; c) C/SE (CE = plně (obruč), SE = superelastické, PN = vzdušnicové, TW = twin = dvojmontáž); d) uvedené výkony se vztahují na výkon hnacích motorů; e) 5° náklon vzad s předním sklem a kabinou. Pozor: pokud není uvedeno jinak, všechny parametry se vztahují na vozíky s SE pneumatikami. Veškerá výkonová data jsou naměřena na zajištěném stroji v perfektním technickém stavu, se smíšenými homologovanými pneumatikami a za optimálních prac. podmínek, při napětí naprázdno rovnající se nominální hodnotě a s plně nabitou baterií. Jiný výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.




CESAB B418 - B420 Technická specifikace

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA				
1.1	Výrobce	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Označení modelu	B 418	B 418L	B 420
1.3	Pohon	elektrický	elektrický	elektrický
1.4	Typ ovládání	sedící obsluha	sedící obsluha	sedící obsluha
1.5	Nosnost	Q [t]	1,8	2,0
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c [mm]	500	500
1.8	Vzdálenost od osy kola k čelu vidlic (b)	x [mm]	365,5	365,5
1.9	Rozvor kol	y [mm]	1420	1528
HMOTNOST				
2.1	Celková hmotnost (a)	kg	3243	3321
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní	kg	4494 / 549	4505 / 616
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní	kg	1597 / 1646	1685 / 1636
				1680 / 1747
KOLA				
3.1	Typ kol* (c)	C / SE	C / SE	C / SE
3.2	Rozměr kol - přední	457x178 / 200/50-10	457x178 / 200/50-10	457x178 / 200/50-10
3.3	Rozměr kol - zadní	381x127 / 16x6-8	381x127 / 16x6-8	381x127 / 16x6-8
3.5	Počet kol - přední/zadní (x = hnaná kola)	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Rozchod kol, přední (c)	b ₁₀ [mm]	879 / 916	879 / 916
3.7	Rozchod kol, zadní	b ₁₁ [mm]	841 / 842	841 / 842
ROZMĚRY				
4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad (e)	α / β [°]	5° / 7°	5° / 7°
4.2	Výška zved. zařízení min.	h ₁ [mm]	2160	2160
4.3	Volný zdvih	h ₂ [mm]	80	80
4.4	Zdvih	h ₃ [mm]	3170	3170
4.5	Výška zvedacího zařízení max.	h ₄ [mm]	3720	3720
4.7	Výška ochranného rámu	h ₆ [mm]	2050	2050
4.8	Výška sedadla řidiče	h ₇ [mm]	937	937
4.12	Výška závěsného zařízení	h ₁₀ [mm]	500	500
4.19	Celková délka (b)	l ₁ [mm]	3068	3176
4.20	Délka včetně upínací desky (b)	l ₂ [mm]	2068	2176
4.21	Šířka vozíku (c)	b ₁ , b ₂ [mm]	1057 / 1109	1057 / 1109
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l [mm]	35x120x1000	35x120x1000
4.23	Upínací deska DIN 15173, Třída/druh A,B	II A	II A	II A
4.24	Šířka upínací desky	b ₃ [mm]	1020	1020
4.31	Světlost pod zvedacím zařízením	m ₁ [mm]	100	100
4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m ₂ [mm]	90	90
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200) napříč	Ast [mm]	3343	3449
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200) podélně	Ast [mm]	3497	3603
4.35	Poloměr otáčení	Wa [mm]	1719	1823
4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b ₁₃ [mm]	196	186
PROVOZNÍ ÚDAJE				
5.1	Rychlost jejezdu, s nákladem/bez nákladu	km/h	19 / 19	19 / 19
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,4/0,6	0,38/0,6
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,55 / 0,50	0,55 / 0,50
5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu	N	5200/5400	5200/5400
5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu, S2 5-ti min hodnocení (d)	N	14450/15000	14450/15000
5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu, S2-30 min. hodnocení	%	13 / 15,5	13 / 15,5
5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu, S2 5-ti minutové hodnocení (d)	%	25 / 30	23 / 29
5.9	Doba zrychlení s/bez nákladu	s	---	---
5.10	Brzda	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická	elektro/hydraulická
ELEKTRICKÝ MOTOR				
6.1	Výkon hnacího motoru S2 60-ti min. zatížení	kW	6 x 2	6 x 2
6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%	kW	15,8	15,8
6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, č.			
6.4	Kapacita baterie (5 h)	V/Ah	48 / 525-625	48 / 690-750
6.5	Hmotnost baterie	kg	856	1013
6.6	Spotřeba energie při zrychlení s VDI cyklem	kWh/h	---	---
OSTATNÍ				
8.1	Typ ovládání pohonu	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET	Inverter MOSFET
8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení	bar	140	140

a) s baterií (akumulátorem), b) s integrovaným bočním posuvem + 34mm; c) C/SE (C = plně (obruč), SE = superelastické, PN - vzdušnicové, TW = twin = dvojmontáž); d) uvedené výkony se vztahují na výkon hnacích motorů; e) 5° náklon vzad s předním sklem a kabinou. Pozor: pokud není uvedeno jinak, všechny parametry se vztahují na vozíky s SE pneumatikami. Veškerá výkonová data jsou naměřena na zajištěném stroji v perfektním technickém stavu, se smíšenými homologovanými pneumatikami a za optimálních prac. podmínek, při napětí naprázdno rovnající se nominální hodnotě a s plně nabitou baterií. Jiný výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.



CESAB B415 - B420 Technický výkres

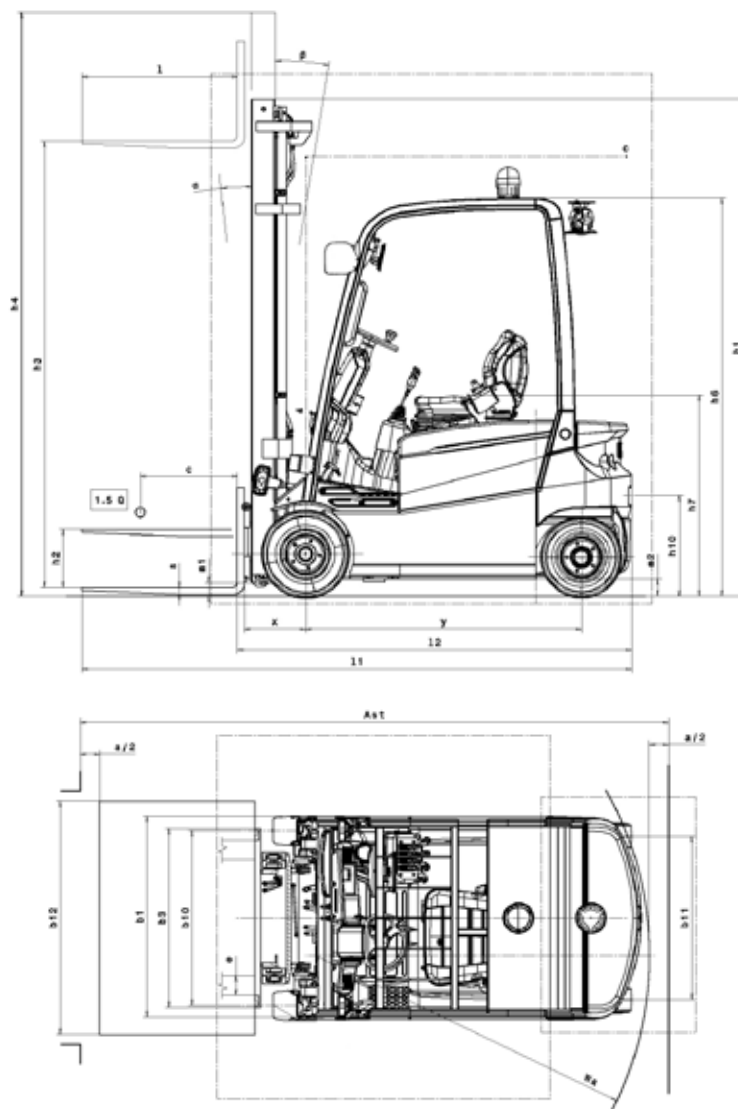

Dostupnost a specifikace se může lišit v závislosti na oblasti a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro bližší informace se obraťte na svého autorizovaného prodejce značky CESAB.

Specifikace zvedacích zařízení

Duplex NFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	80		
h ₄	Výška zved. zařízení max.	3720	4220	4520
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex FFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	1580	1830	1980
h ₄	Výška zved. zařízení max.	3750	4250	4550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Triplex FFL (1,5-1,6t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	4470	4670	4970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2060	2160	2260
h ₂	Volný zdvih	1480	1580	1680
h ₄	Výška zved. zařízení max.	5050	5250	5550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex NFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	80		
h ₄	Výška zved. zařízení max.	3720	4220	4520
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Duplex FFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	3170	3670	3970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2160	2410	2560
h ₂	Volný zdvih	1580	1830	1980
h ₄	Výška zved. zařízení max.	3750	4250	4550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

Triplex FFL (1,8-2,0t)				
h ₃	Max.výška zdvihu	4470	4670	4970
h ₁	Výška zved. zařízení min.	2060	2160	2260
h ₂	Volný zdvih	1480	1580	1680
h ₄	Výška zved. zařízení max.	5050	5250	5550
α/β	Naklápění vpřed/vzad	5° / 7°		

* NFL - malý volný zdvih

* FFL - velký volný zdvih Naklápění vpřed/vzad

AUTOSAS®

komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.

IČ: 49679139, DIČ: CZ49679139

517 01 Solnice, Rychnovská 577

WWW.AUTOSAS.CZ

