

Nůžkové plošiny bateriové

Genie® GS™ -4046 E-drive

Model	GS™ -4046 E-drive
ROZMĚRY	
Pracovní výška max.	13,94 m
A Výška podlahy koše max. - vnitřní	11,94 m
- vnější	7,01 m
B Výška podlahy koše - v transportní poloze	1,45 m
C Vnější délka koše	2,26 m
Vnější délka s rozšířeným košem	3,18 m
D Šířka koše - vnější	1,16 m
E Celková výška - v transportní poloze	2,57 m
Celková výška - se složeným zábradlím	1,98 m
F Celková délka - v transportní poloze	2,48 m
Celková délka - v transportní poloze zvednutá	3,51 m
G Celková šířka	1,18 m
H Rozvor náprav	1,85 m
I Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	12,00 cm
Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	2,29 cm
Rozšíření části koše	0,91 m
Výška zábradlí	1,10 m
PROVOZNÍ VLASTNOSTI	
Počet osob v koši max. (interiér/exteriér)	3 / 1
Nosnost koše max.	350 kg
Nosnost koše na rozšířené části	113 kg
Pojezd v max. výšce	plná výška
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	3,2 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze**	25 %
Poloměr otáčení - vnitřní	0
Poloměr otáčení - vnější	2,29 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	71 / 41 sec
Ovládání	proporcionální
Napájecí zdroj	elektromotor, přední kola
Vícekotoučové brzdy	dvojité přední kolo, elektrické
Plná kola, neznačující	38 x 13 cm
NAPÁJENÍ	
Napájecí zdroj	24 V DC, 300 Ah (čtyři baterie 12 V, 150 Ah zapojené paralelně v sériích)
Obsah hydraulického systému	18,5 l
HLADINY HLUKU A VIBRACÍ	
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	< 70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní pozici)	< 70 dBA
Vibrace	< 2,5 m/s ²
CELKOVÁ HMOTNOST***	
Celková hmotnost	3,117 kg
Zatížení pneumatik max.	1,241 kg
Kontaktní tlak v pneumatikách	1,174 kPa
Tlak na podlahu	13,17 kPa
SPLNĚNÍ NOREM	
Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	




**Stoupavost platí pro jízdu ve svahu. Stoupavost se může lišit v závislosti na hmotnosti doplňků nainstalovaných na stroji.

Podrobnosti o hodnocení sklonu najdete v uživatelské příručce.

*** Hmotnost se bude lišit v závislosti na příslušenství a/nebo standardech země.

**** Informace o zatížení podlahy jsou přibližné a neobsahují různé možnosti konfigurace stroje.

Stroj by měl být používán pouze v souladu s odpovídajícími bezpečnostními faktory.

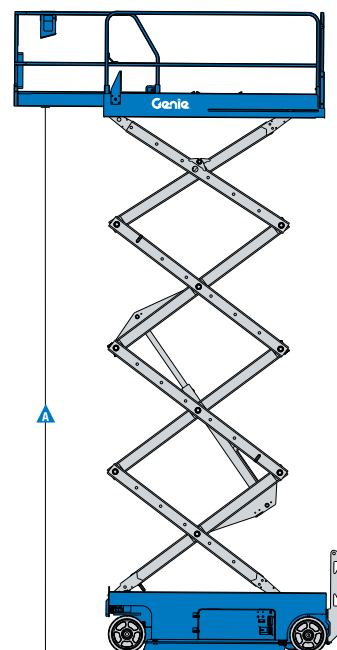

Aktuální nabídka

Pronájem pracovních plošin

Dále nabízíme služby: Prodej • Školení • Servis • Náhradní díly

STATECH s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Bečkovice • mobil: +420 728 270 270 • e-mail: info@mateco.cz



Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE • PRAHA • PLZEŇ • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE**
HRADEC KRÁLOVÉ • BRNO • ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na www.mateco.cz/kontakt/



mateco Česká republika



facebook.com/plosiny



statech



@statechcz